Bote de Rescate Zodiac RIBO 450

Longitud total	4.50 m.
Longitud interior	3.52 m.
Ancho total	1.90 m.
Ancho interior	0.93 m.
Peso del bote (bote y equipo)	212 kg. USCG / 246 kg. SOLAS
Capacidad máxima	6 Personas
Carga máxima	867 kg. USCG / 901 kg. SOLAS
Diámetro del tubo	43 a 49 cm.
Cantidad de compartimientos de aire	5 con válvula de inflado y válvula de alivio cada uno
Materiales de construcción	Neopreno
Motor máximo autorizado, pata larga	25 CF (HP) USCG / 40 CF (HP) SOLAS
Material del casco	Fibra de vidrio reforzada con resina plástica

Los botes de rescate Survitec Zodiac RIBO 450 cumplen con las regulaciones establecidas por el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) para embarcaciones inflables rígidas. También cuentan con aprobación de la Guardia Costera de Estados Unidos y la Comisión Europea

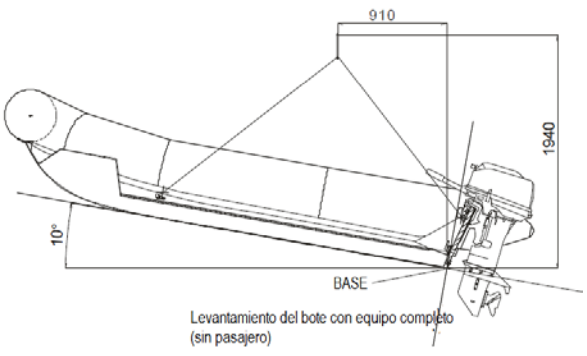

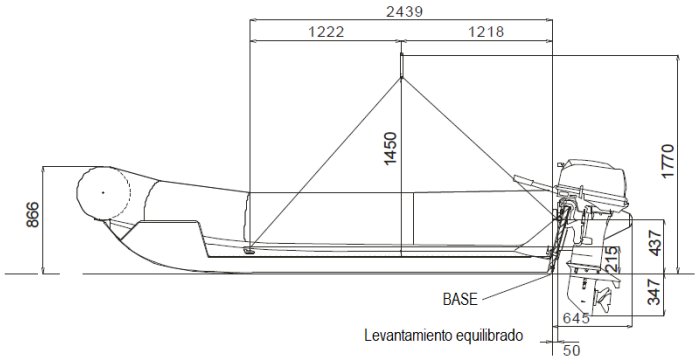

Dimensiones en mm.

Bote de Rescate Inflable 420-IRB

Longitud total	4.20 m.
Longitud interior	2.93 m.
Ancho total	1.80 m.
Ancho interior	0.89 m.
Peso del bote (bote y equipo)	110 kg.
Capacidad máxima	6 Personas
Carga máxima	600 kg.
Diámetro del tubo	46 cm.
Cantidad de compartimientos de aire	5
Materiales de construcción	Hypalon / Neopreno
Motor máximo autorizado, pata larga	30 CF (HP)
Tipo de quilla	Inflable

Resistente y robusto bote de rescate inflable. Tubos de flotación de material hypalon y neopreno de alta resistencia a los rayos Ultra Violeta, con compartimientos de aire independientes. El bote está disponible en la versión con cubierta de madera o de aluminio y totalmente equipado como Bote de Rescate según SOLAS 74, Res. 81 (70) de OMI y el Código IDS capítulo V probado y certificado.

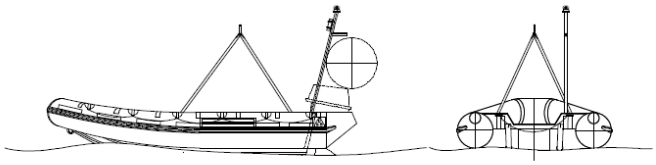



Bote de Rescate Semirrígido DSB 3.9SR

Longitud total	3.9 m.
Longitud interior	3 m.
Ancho total	1.95 m.
Ancho interior	1.06 m.
Peso del bote (casco y tubo)	131 kg.
Capacidad máxima	6 Personas
Carga máxima	600 kg.
Diámetro del tubo	45 cm.
Cantidad de compartimientos de aire	5
Materiales de construcción	Hypalon / Neopreno / Aluminio
Motor máximo autorizado, pata larga	45 CF (HP)
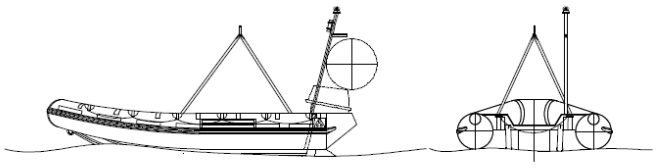
Resistente casco tipo sándwich de aluminio con cubierta antideslizante y resistente al agua de mar. Tubos de flotación de material hypalon y neopreno de alta resistencia a los rayos Ultra Violeta, con compartimientos de aire independientes y válvulas de seguridad. Los accesorios como los refuerzos, las agarraderas, las cuerdas, etc. pueden ser personalizados. Concepto interior mejorado en la sección frontal con un tubo de flotabilidad. Botes personalizados en múltiples versiones y así también como Botes Inflables de Rescate (IRB) disponibles.